MONTAGEANLEITUNG FÜR EINSCHIEBEROHRE

Einschieberohre werden für einen bauseitigen Längenausgleich bzw. zur Herstellung von Passlängen verwendet.

Diese sind, wie auch die Standardrohre, in verschiedenen Längen und mit unterschiedlichen Materialstärken und Materialoberflächen verfügbar.
Außerdem können Sie je nach Bedarf die Ausführung für Spannringverbindungen oder Losflanschverbindungen wählen.

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die geweitete Seite des Einschieberohrs die ist, auf die das Produkt / Medium zuerst trifft.
Wir empfehlen, das Einschieberohr zu mindestens einem Drittel (1/3) in das Standardrohr einzuschieben.

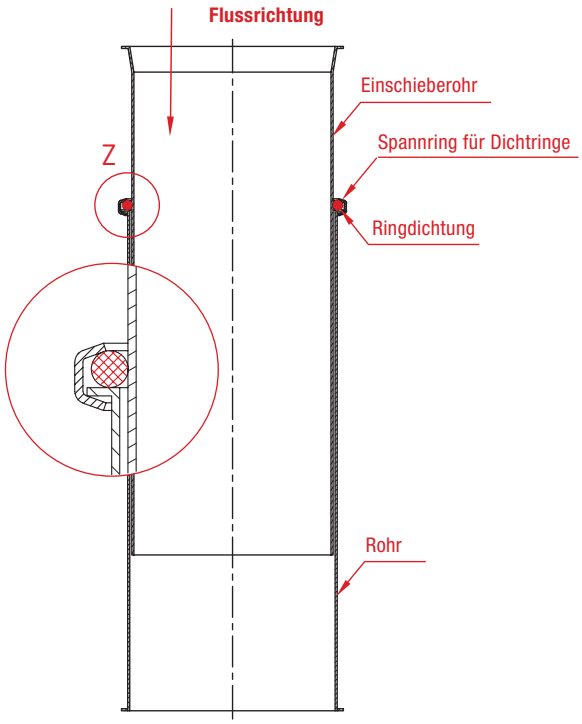

ZUSAMMENBAU BEI SPANNRINGVERBINDUNGEN

Wir bieten unseren Rohrbau bis DN 400 mit Spannringverbindung und 9 mm Ringdichtung an.

Das Einschieberohr wird mit einer Ringdichtung versehen und in ein geschweißtes Rohr, auf die benötigte Länge geschoben. Bei einer Spannringverbindung wird der Zusammenbau mit einem Spannring für Dichtringe fixiert.

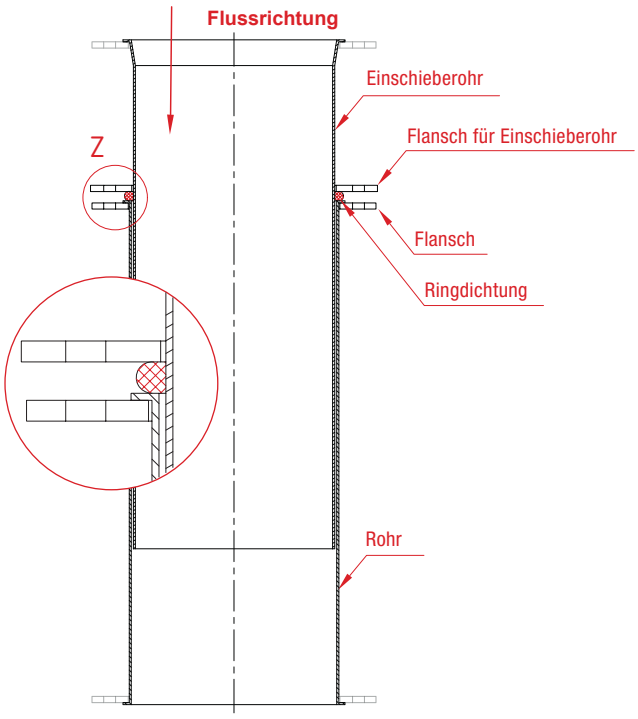

ZUSAMMENBAU BEI LOSFLANSCHVERBINDUNGEN

Wir bieten unseren Rohrbau ab DN 450 mit Losflanschverbindung und 16 mm Ringdichtung an.

Bei Losflanschverbindungen wird das Einschieberohr zuerst mit einem Flansch für Einschieberohre und einer Ringdichtung versehen, bevor es in das geschweißte Rohr eingeschoben wird. Anschließend können die Flansche miteinander verschraubt werden.

Sollten Sie weitere Informationen benötigen oder noch Fragen haben, steht Ihnen unser Vertriebsteam jederzeit gerne zu einem Gespräch zur Verfügung.